

La migliore qualità con garanzia Italiana



**SISTEMI
SCORREVOLI**

 **allpaint**
SISTEMI ALUMEX 



La migliore qualità con garanzia Italiana

Le soluzioni scorrevoli **Alumex** separano gli ambienti di casa valorizzandone lo spazio a disposizione come punto di forza e incrementano allo stesso tempo la funzionalità dell'abitare.

Lo scorrevole permette di ottimizzare l'ambiente domestico e può essere realizzato in varie tipologie di materiali, affidando all'abitazione una soluzione funzionale ed elegante.

I sistemi scorrevoli **Alumex** hanno un design particolarmente elegante, minimale e curato nei dettagli. Gli accessori come le serrature, i sensori e le motorizzazioni poste all'interno dei profili sono studiati per essere sempre più sottili e valorizzano le prestazioni termiche ed acustiche.

L'azienda attraverso la tecnica e l'esperienza cerca di sviluppare, con passione, la ricerca di nuove funzionalità intelligenti promuovendo soluzioni scorrevoli a grandezza uomo-ambiente in relazione alla funzionalità.

PVC

PREMI DOOR LUX 4-5

SLIDE LINE PVC 6-7

ALLUMINIO

78 STT B 8-9

SMART LINE OPEN 10-11

TK GTH AS130 12-13

GTH S115 14-15

TK GS 90 16-17

GS 60 LIGHT 18-19

SLIDE LINE HPS 20-21

78 STT A 22-23

ALLUMINIO LEGNO

SLIDE WOOD SWTT 24-25

SLIDE WOOD ALU 26-27

SLIDE WOOD ERW 28-29

COLORI LEGNO DISPONIBILI 30-31



Tutti i dati riportati sul presente catalogo sono indicativi. L'azienda si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento modifiche per migliorare i prodotti. La riproduzione, anche parziale, di quanto riportato su questo catalogo è vietata salvo autorizzazione scritta.

PREMI DOOR LUX

QUALITA' E DESIGN AL TOP



Sistema alzante scorrevole per infissi in PVC con struttura a 5 camere e rinforzi interni in acciaio che si distingue per i profili dalle dimensioni ridotte e per la quasi totale assenza di barriere a pavimento. Con Premi Door Lux è possibile realizzare grandi superfici vetrate che soddisfano il sogno di vivere in spazi luminosi e inondati di luce.

Scorrevole Alzante

Soglia Ribassata

MADE IN ITALY



VETRO 2 CAMERE



ISOLAMENTO TERMICO



Telaio

Anta

Profondità Complessiva

179 mm


76 mm

Ingombro nodo centrale

105 mm

Tipo di Tenuta Aria-Acqua-Vento

Guarnizione EPDM



ALZANTE SCORREVOLE

L'apertura del serramento avviene ruotando la maniglia in posizione di apertura. In questo modo l'anta si solleva e può scorrere liberamente fino alla posizione di bloccaggio desiderata. I moderni sistemi di scorrimento e sollevamento non lasciano percepire il peso dell'anta, garantendo una elevata maneggevolezza.





La finestra è l'elemento chiave di ogni ambiente. Questo sistema alzante scorrevole trasmette eleganza e bellezza d'insieme.



Ogni finestra ha il suo design, la sua identità e dimensione geometrica. Allpaint ha ideato sistemi innovativi, versatili e in grado di soddisfare ogni esigenza.

SLIDE LINE PVC



SEMPLICITA' E MANEGGEVOLEZZA

Infisso scorrevole in PVC con intelaiatura interna di rinforzo in metallo. Questo sistema è composto da due ante entrambe scorrevoli, che consentono una migliore gestione della luce e del comfort all'interno degli ambienti. Questo serramento è adatto ai contesti dove è richiesta la semplicità e la manovrabilità.

Scorrevole

Rinforzo In Metallo



MADE IN ITALY




VETRO A 1 CAMERA



PROFILO IN PVC

	Telaio	Anta
Profondità Complessiva	80 mm	54 mm
Ingombro nodo centrale	86,5 mm	
Tipo di Tenuta Aria-Acqua-Vento	Spazzolino	



SCORREVOLE DX E SX

L'apertura dell'anta di questo scorrevole in pvc avviene ruotando la maniglia nel senso di apertura e spostando l'anta. Con questo sistema è possibile aprire entrambe le ante nelle direzioni di scorrimento. E' possibile scegliere svariate colorazioni e rifiniture in base alle pellicole pvc disponibili.



CLASSE ENERGETICA A

ALLPAINT / SISTEMI ALUMEX



// ALLUMINIO

78 STT B

COMPATTO E LEGGERO



Infisso scorrevole realizzato interamente in alluminio a taglio termico. Il sistema è caratterizzato da due ante scorrevoli e grandi superfici vetrate, che garantiscono una adeguata illuminazione interna dell'ambiente. La soglia del serramento è lineare e richiama il design delle ante.

Sistema Scorrevole

Soglia Lineare

MADE IN ITALY




VETRO A 1 CAMERA



PROFILO A TAGLIO TERMICO



	Telaio	Anta
Profondità Complessiva	74,4 mm	42 mm
Ingombro nodo centrale	74,4 mm	
Tipo di Tenuta Aria-Acqua-Vento	Spazzolino	



SCORREVOLE DX E SX

Chiusura verticale dalle linee morbide e filanti, senza l'adozione del fermavetro. Questo sistema lo rende ideale nelle abitazioni o uffici moderni dove non si vuole rinunciare all'isolamento termico ed all'isolamento acustico dell'ambiente.



CLASSE ENERGETICA A



La finestra scorrevole è particolarmente adatta dove sono richieste ampie superfici vetrate, senza pregiudicare le dimensioni degli ambienti grazie alle ante che scorrono parallele al telaio.



Smart Line Open è la soluzione ideale per chi cerca luminosità, grazie alla soglia visibile allo stesso livello del pavimento.

SMART LINE OPEN



EFFICIENZA E CURA DEL DESIGN

Sistema scorrevole per infissi in alluminio a taglio termico caratterizzato da un design ultra essenziale, capace di combinare comfort ed eleganza. Smart Line Open consente un abbondante passaggio di luce naturale all'interno dell'abitazione e offre una vista panoramica libera da ostacoli.



Scorrevole Minimale

Soglia Incassata



MADE IN ITALY




AMPIA SUPERFICIE VETRATA



PROFILO A TAGLIO TERMICO

	Telaio	Anta
Profondità Complessiva	156 mm	55 mm
Ingombro nodo centrale	31 mm	
Tipo di Tenuta Aria-Acqua-Vento	Spazzolino	



SCORREVOLE DX E SX

L'apertura del serramento avviene ruotando la maniglia e spostando entrambe le ante nella posizione scelta. La particolarità di questo serramento scorrevole è la posa incassata nel pavimento, soluzione ideale nelle nuove costruzioni moderne e minimali. Il sistema è completo sul lato esterno di canalizzazioni per il drenaggio dell'acqua piovana.



CLASSE ENERGETICA A

ALLPAINT / SISTEMI ALUMEX



// ALLUMINIO

TK GTH AS130

MIGLIORA IL COMFORT



Sistema alzante scorrevole per infissi in alluminio a taglio termico che combina eleganza, comfort e sicurezza. Il sistema è caratterizzato da profili dagli ingombri ridotti che permettono l'integrazione di grandi pannelli in vetro e offre libertà di progettazione per realizzare ambienti dallo stile classico ma contemporaneo.

AlzanteScorrevole

Soglia Ribassata

MADE IN ITALY




VETRO 2 CAMERE



PROFILO A TAGLIO TERMICO



	Telaio	Anta
Profondità Complessiva	137 mm	58 mm
Ingombro nodo centrale	79 mm	
Tipo di Tenuta Aria-Acqua-Vento	Spazzolino e guarnizione EPDM	



SCORREVOLE DX E SX

Questo scorrevole a taglio termico garantisce un adeguato ricambio di aria, grazie alla possibile apertura di entrambe le ante. Il sistema è altamente efficiente grazie anche alla possibilità di installare un doppio vetro camera isolante, fissato nell'anta con guarnizioni in EPDM.





E' adatto ai contesti dove la luce e la geometria si fondono tra di loro, rendendo il serramento moderno ma anche efficiente.



GTH S115 è particolarmente adatto nei contesti moderni ed in qualsiasi zona climatica, grazie all'adozione del taglio termico.

GTH S115

ELEVATA LUMINOSITA' INTERNA

Sistema scorrevole a due ante in alluminio a taglio termico, ideale in qualsiasi contesto o abitazione dove sono richiesti efficienza termica, solidità e modernità, accentuati dal materiale alluminio.

Scorrevole panoramico

Soglia Incassata

 // ALLUMINIO



MADE IN ITALY




AMPIA SUPERFICIE VETRATA



PROFILO A TAGLIO TERMICO

	Telaio	Anta
Profondità Complessiva	116 mm	42 mm
Ingombro nodo centrale	42,8 mm	
Tipo di Tenuta Aria-Acqua-Vento	Spazzolino	



SCORREVOLE DX E SX

Il telaio che può essere fissato all'interno della pavimentazione consente di ottenere una elevata luminosità dell'ambiente, riducendo gli ingombri e trasmettendo una sensazione di trasparenza e leggerezza d'insieme.



CLASSE ENERGETICA A

ALLPAINT / SISTEMI ALUMEX



// ALLUMINIO

TK GS 90

RESISTENTE E VERSATILE



MADE IN ITALY



VETRO A 1 CAMERA




PROFILO A TAGLIO TERMICO



Scorrevole

Soglia Lineare

	Telaio	Anta
Profondità Complessiva	98 mm	58 mm
Ingombro nodo centrale	79,6 mm	
Tipo di Tenuta Aria-Acqua-Vento	Guarnizione EPDM	



SCORREVOLE DX E SX

L'adozione del sistema a taglio termico lo rende efficiente, isolante e adatto a qualsiasi esigenza abitativa. Nella posizione di chiusura delle ante, il GS 90 trasmette una sensazione di sicurezza e garantisce un elevato passaggio di luce all'interno degli ambienti.



CLASSE ENERGETICA A



TK GS 90 è la finestra scorrevole ideale in quei contesti dove si vuole prediligere l'alluminio come materiale strutturale, senza rinunciare ad ampie superfici vetrate.



Allpaint ha ideato questo serramento per il cliente che ricerca uno scorrevole elegante ed efficiente.

GS 60 LIGHT




SIMMETRIA TRA LE ANTE

Sistema scorrevole in alluminio a taglio termico che combina eleganza, comfort e sicurezza. Il sistema è caratterizzato da due profili scorrevoli che permettono l'integrazione di grandi pannelli in vetro e consentono di realizzare ambienti dallo stile contemporaneo e minimalista.

Scorrevole

Ante Apribili

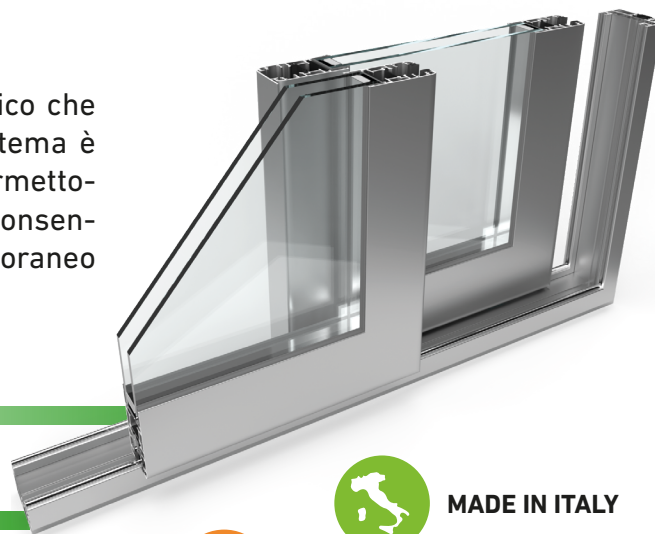

MADE IN ITALY




VETRO A 1 CAMERA



PROFILO A TAGLIO TERMICO

	Telaio	Anta
Profondità Complessiva	70 mm	45 mm
Ingombro nodo centrale	77 mm	
Tipo di Tenuta Aria-Acqua-Vento	Guarnizione EPDM	



SCORREVOLE DX E SX

La possibilità di installare grandi superfici vetrate e l'assenza di fermavetro lo rendono semplice ma al tempo stesso elegante. Può essere scelto con svariate colorazioni, con tinte effetto legno o sublimate, tipiche dei serramenti in alluminio.



CLASSE ENERGETICA A

ALLPAINT / SISTEMI ALUMEX



// ALLUMINIO

SLIDE LINE HPS

PRESTAZIONI ELEVATE



Scorrevole in alluminio a taglio termico che migliora la luminosità interna, grazie alle ampie superfici vetrate che trasmettono la sensazione di legame con l'ambiente esterno. La sezione a "taglio termico" garantisce una tenuta elevata al freddo e agli agenti atmosferici.

Serramento Scorrevole

Soglia in Alluminio

MADE IN ITALY




TRIPLOVETRO



PROFILO A TAGLIO TERMICO



	Telaio	Anta
Profondità Complessiva	188 mm	71 mm
Ingombro nodo centrale	31 mm	
Tipo di Tenuta Aria-Acqua-Vento	Spazzolino e Guarnizione EPDM	



SCORREVOLE DX E SX

Questo scorrevole dalle dimensioni ridotte del profilo in alluminio rappresenta la soluzione ideale in contesti minimal dove si ha la necessità di ridurre l'impatto visivo della struttura e di illuminare adeguatamente gli ambienti.



CLASSE ENERGETICA A



La presenza di due ante apribili consente un più facile accesso all'esterno e una adeguata ventilazione.

ALLPAINT / SISTEMI ALUMEX



78 STT A riesce a fondere insieme ambiente interno ed esterno, grazie alle ampie superfici vetrate.

78 STT A



DESIGN INNOVATIVO

Sistema scorrevole in alluminio a taglio termico che combina eleganza, comfort e robustezza. Il sistema è caratterizzato da due profili scorrevoli che consentono di coprire grandi superfici garantendo un impatto minimalista, tipico degli edifici moderni o contemporanei.

Serramento Scorrevole

Soglia Lineare



MADE IN ITALY




VETRO A 1 CAMERA



PROFILO A TAGLIO TERMICO

	Telaio	Anta
Profondità Complessiva	78,5 mm	42 mm
Ingombro nodo centrale	74,41 mm	
Tipo di Tenuta Aria-Acqua-Vento	Spazzolino	



SCORREVOLE DX E SX

Serramento scorrevole che combina semplicità, robustezza garantita dal materiale alluminio ed efficienza energetica. Le dimensioni, le molteplici tinte e rifiniture disponibili consentono la sua installazione in qualsiasi ambiente, soddisfacendo tutte le esigenze.



CLASSE ENERGETICA A

ALLPAINT / SISTEMI ALUMEX

SLIDE WOOD SWTT

RICHIAMO ALLA CLASSICITA'

Sistema scorrevole in alluminio legno a taglio termico, ideale nei contesti classici senza rinunciare alla robustezza e lunga durata dell'alluminio. Il design curvilineo, completamente privo di spigoli, trasmette una sensazione di semplicità e naturalezza.

Serramento Scorrevole

Soglia in Alluminio

MADE IN ITALY




VETRO A 1 CAMERA



PROFILO A TAGLIO TERMICO



	Telaio	Anta
Profondità Complessiva	106 mm	64 mm
Ingombro nodo centrale	82,5 mm	
Tipo di Tenuta Aria-Acqua-Vento	Spazzolino e Guarnizione EPDM	



SCORREVOLE DX E SX

Il rivestimento in legno è in grado di mascherare la parte in alluminio dando l'impressione, ad ante chiuse, di un infisso interamente in un unico materiale. Il vetrocamera efficiente e l'intelaiatura in alluminio rendono questo profilo armonico e di elevata qualità.



CLASSE ENERGETICA A



Il sistema è caratterizzato da due ante scorrevoli su un binario e uno spessore del telaio maggiore garantendo robustezza e solidità.



Il serramento in alluminio-legno è la soluzione ideale per chi ricerca l'efficienza del serramento, con qualche piccolo richiamo all'ecologia che solo il legno riesce a trasmettere.

SLIDE WOOD ALU



// LEGNO

RICHIAMO ALLA NATURA

Sistema alzante scorrevole in alluminio legno, ideale nei contesti dove vengono richieste grandi superfici vetrate con la necessità di richiamare lo stile tradizionale attraverso materiali naturali. Il sistema è caratterizzato da un'anta fissa vetrata ed un'anta che scorre su un binario e che permette il passaggio di aria e di luce.

Sistema Scorrevole

Soglia Lineare



MADE IN ITALY




VETRO A 1 CAMERA



PROFILO A TAGLIO TERMICO

	Telaio	Anta
Profondità Complessiva	139 mm	81 mm
Ingombro nodo centrale	93 mm	
Tipo di Tenuta Aria-Acqua-Vento	Spazzolino	



SCORREVOLE DX E SX

Finestra scorrevole dalle linee geometriche e spigolose, che richiama la natura grazie all'adozione del legno dalla parte interna. Questo sistema lo rende particolarmente adatto alle abitazioni moderne dove non si vuole rinunciare alla classicità.



CLASSE ENERGETICA A

ALLPAINT / SISTEMI ALUMEX

SLIDE WOOD ERW

ARMONIA E LUNGA DURATA



Sistema scorrevole in alluminio legno, ideale nei contesti classici senza rinunciare alla robustezza e lunga durata dell'alluminio. Il rivestimento in legno è in grado di mascherare la parte in alluminio dando l'impressione, ad ante chiuse, di un infisso interamente in un unico materiale.

Infisso Scorrevole

Telaio in alluminio e legno

MADE IN ITALY




VETRO A 1 CAMERA



PROFILO A TAGLIO TERMICO



	Telaio	Anta
Profondità Complessiva	73,5 mm	47 mm
Ingombro nodo centrale	87 mm	
Tipo di Tenuta Aria-Acqua-Vento	Spazzolino e Guarnizione EPDM	



SCORREVOLE DX E SX

L'adozione del sistema a taglio termico con il vetro camera lo rende efficiente sia dal punto di vista termico sia dal punto di vista acustico. Il lato interno in legno nasconde quasi del tutto la parte in alluminio, per evidenziare ulteriormente il richiamo alla natura ed alla classicità.



CLASSE ENERGETICA A



La finestra in legno rende l'ambiente accogliente. Il legno può essere scelto con diverse colorazioni, per rendere il serramento più adatto alle proprie esigenze.




COLORI
//alluminio

- LINEA RAL
- LINEA WOOD
- LINEA SUBLIMATI

COLORI

//alluminio

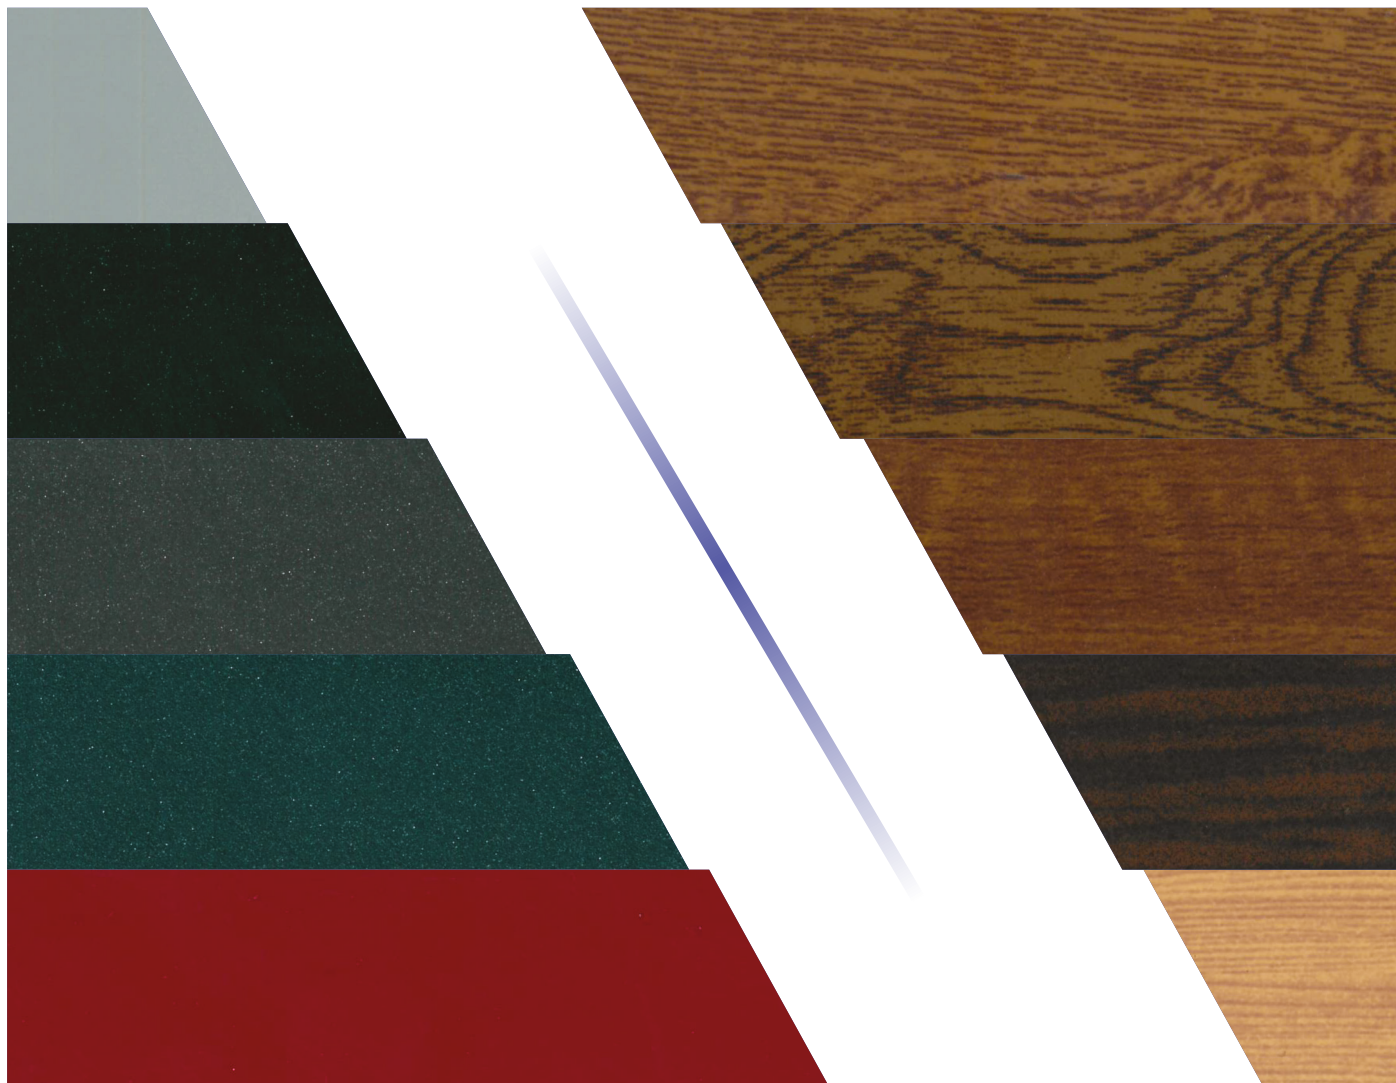

Alcune tra le molteplici colorazioni e tinte disponibili

ALLPAINT / SISTEMI ALUMEX

ALLPAINT S.R.L.

Sede Legale

Viale Berengario 11

20149 Milano (Mi) Italy

info@allpaint.it

FILIALE PUGLIA

Via Vito Basile, 10

Zona Industriale

70010 Locorotondo (Ba) Italy

locorotondo@allpaint.it

FILIALE PUGLIA

SP236, KM 19

Sannicandro di Bari

70028 (BA)

Tel 0804312659

FILIALE BASILICATA

Valle di Vitalba

Zona Industriale

85020 Atella

(PZ) - Italy

atella@allpaint.it



ALLPAINT.IT

SEGUICI SU



Distributore di fiducia

