

La migliore qualità con garanzia Italiana



FRANGISOLE



**I colori sarebbero più in risalto
con la giusta intensità luminosa.**



I sistemi frangisole ALLPAINT nascono dalla necessità di ridurre l'impatto dei raggi solari diretti sulle superfici delle abitazioni, in particolare sulle parti vetrate esposte a sud, dove il surriscaldamento causa un elevato dispendio di energia e riduce il comfort abitativo. L'unico sistema in grado di ridurre drasticamente questa problematica è il frangisole, che con la sua capacità di regolarsi ed inclinarsi in base alla direzione dei raggi, risulta particolarmente adatto a questo tipo di impiego. La continua esposizione al sole non risulta un problema per i nostri frangisole, in quanto il materiale alluminio è perfettamente resistente ed è opportunamente trattato con prodotti chimici per resistere alle intemperie durante tutto il suo ciclo di vita (pioggia, vento, sole, gelo, salsedine, umidità). Questo sistema così innovativo può essere installato in corrispondenza di murature esposte al sole, vetrate o serramenti, balconi o terrazze vivibili. Il sistema fisso o con regolazione costante dell'inclinazione delle lamelle lo rende un prodotto particolarmente versatile ed efficiente, ideale in tutti i contesti abitativi. La nostra gamma di prodotti comprende sistemi fissi con movimentazione variabile (manuale mediante argano o automatica mediante attuatori), diverse colorazioni e tinte disponibili per allinearsi il più possibile alle scelte e necessità del cliente finale.

Indice

ECOSUN 30 SMALL	4-5
ECOSUN 30 LINE	6-7
ECOSUN 45 LINE	8-9
ECOSUN 60 LINE	10-11
ECOLIGHT ORIENTABILE	12-13
ECOLIGHT FISSO	14-15
ECO SKY	16-17
LINEAR ECOSUN	18-19

*La migliore qualità
con garanzia Italiana*

Tutti i dati riportati sul presente catalogo sono indicativi. L'azienda si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento modifiche per migliorare i prodotti. La riproduzione, anche parziale, di quanto riportato su questo catalogo è vietata salvo autorizzazione scritta.

// ALLUMINIO ECOSUN 30 SMALL


LAMELLE A 45 GRADI



Alcune tra le molteplici colorazioni e tinte disponibili*



Protezione solare

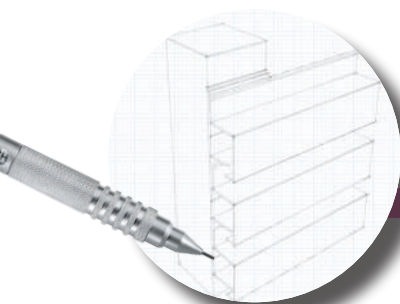

**Progettati da
esperti architetti**



Schermatura perfetta dei raggi solari



Il frangisole ECOSUN 30 Small è un sistema di frangisole in alluminio dalle linee moderne e funzionali, che si adatta perfettamente ad ogni tipologia di edificio o facciata. Le sue lamelle dalle dimensioni ridotte garantiscono una corretta schermatura dei raggi solari diretti, pur mantenendo un design minimale. E' possibile inserire questo tipo di frangisole anche in corrispondenza degli angoli dell'edificio, per poter assemblare le lamelle a 45 gradi, dando la sensazione di continuità.



La perfezione è nei dettagli.

Con Pressioni superiori a 50 Kg/mq occorre fissare le lamelle con viti o rivetti

LAMELLE DALLE DIMENSIONI RIDOTTE

Vantaggi:

- *Protezione della struttura muraria dall'azione diretta degli agenti atmosferici.*
- *Protezione irraggiamento solare*
- *Privacy*
- *Facilità di posa in opera.*
- *Bellezza estetica della facciata.*
- *Ventilazione*

I montanti che sostengono il sistema di lamelle possono essere posizionati ad un interasse massimo di 1500 mm.

Caratteristiche tecniche

ECOSUN 30 SMALL

Dati Dimensionali

Luce tra Lamelle	17 mm
Spessore Lamella	29 mm
Passo	51 mm

La perfezione è nei dettagli.




Con Pressioni superiori a 50 Kg/mq occorre fissare le lamelle con viti o rivetti

LAMELLE DALLE DIMENSIONI RIDOTTE

Vantaggi:

- *Protezione della struttura muraria dall'azione diretta degli agenti atmosferici.*
- *Protezione irraggiamento solare*
- *Privacy*
- *Facilità di posa in opera.*
- *Bellezza estetica della facciata.*
- *Ventilazione*

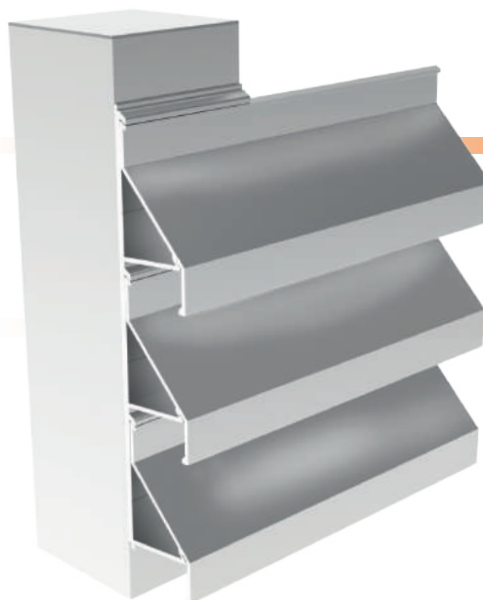

I montanti che sostengono il sistema di lamelle possono essere posizionati ad un interasse massimo di 1500 mm.

Caratteristiche tecniche

ECOSUN 30 LINE

Dati Dimensionali

Angolo	45°
Spessore Lamella	31 mm
Passo	51 mm



// ALLUMINIO ECOSUN 30 LINE


LAMELLE A 45 GRADI

Alcune tra le molteplici colorazioni e tinte disponibili*



Design Pulito

**Progettati da
esperti architetti**

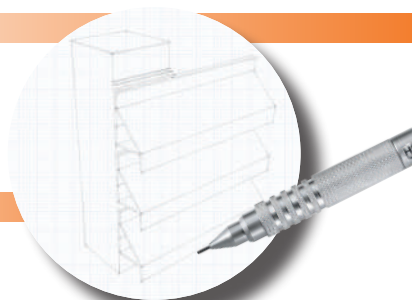

Protezione dei tuoi ambienti



Il frangisole ECOSUN 30 Line è un sistema di frangisole fisso in alluminio. Le sue lamelle inclinate a 45° e dalle dimensioni particolarmente ridotte garantiscono una corretta schermatura dei raggi solari, pur garantendo un design pulito ed essenziale. E' possibile sceglierlo in diverse tinte disponibili, che rendono questo prodotto adatto a qualsiasi esigenza.


// ALLUMINIO ECOSUN 45 LINE

LAMELLE A 45 GRADI

Alcune tra le molteplici colorazioni e tinte disponibili*



Ventilazione Adeguata

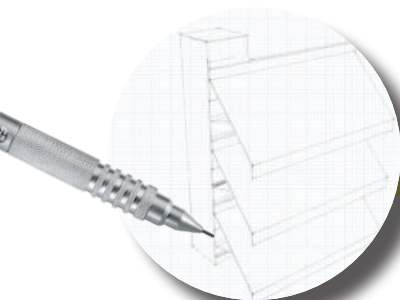

Progettati da
esperti architetti



Design e comfort per la tua casa



Il frangisole ECOSUN 45 LINE è un sistema di frangisole che richiama i modelli ECOSUN 30 con un tipo di lamella inclinata, per orientare maggiormente i raggi del sole che investono le facciate, soprattutto se queste ultime sono realizzate tramite l'ausilio del vetro. Il fissaggio avviene grazie a dei montanti che si agganciano alla parete e svolgono la funzione di supporto alle lamelle.



La perfezione è nei dettagli.

Con Pressioni superiori a 50 Kg/mq occorre fissare le lamelle con viti o rivetti

LAMELLE INCLINATE PER SCHERMARE IL SOLE

Vantaggi:

- *Protezione della struttura muraria dall'azione diretta degli agenti atmosferici.*
- *Protezione irraggiamento solare*
- *Privacy*
- *Facilità di posa in opera.*
- *Bellezza estetica della facciata.*
- *Ventilazione*

Per questo frangisole è possibile impostare una distanza massima tra i montanti di 1500mm, in base alle dimensioni della facciata dove lo si vuole installare.

Caratteristiche tecniche

ECOSUN 45 LINE

Dati Dimensionali

Angolo	45°
Spessore Lamella	80 mm
Passo	85 mm

La perfezione è nei dettagli.




Con Pressioni superiori a 50 Kg/mq occorre fissare le lamelle con viti o rivetti

LAMELLE DALLE DIMENSIONI RIDOTTE

Vantaggi:

- *Protezione della struttura muraria dall'azione diretta degli agenti atmosferici.*
- *Protezione irraggiamento solare*
- *Privacy*
- *Facilità di posa in opera.*
- *Bellezza estetica della facciata.*
- *Ventilazione*

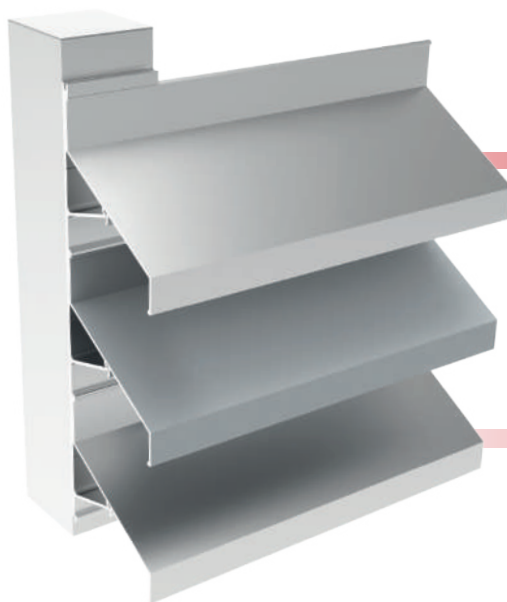

I montanti che sostengono il sistema di lamelle possono essere posizionati ad un interasse massimo di 1500 mm.

Caratteristiche tecniche

ECOSUN 60 LINE

Dati Dimensionali

Angolo	60°
Spessore Lamella	80,3 mm
Passo	85 mm



// ALLUMINIO ECOSUN 60 LINE


LAMELLE A 60 GRADI

Alcune tra le molteplici colorazioni e tinte disponibili*



Ingombri ridotti

**Progettati da
esperti architetti**

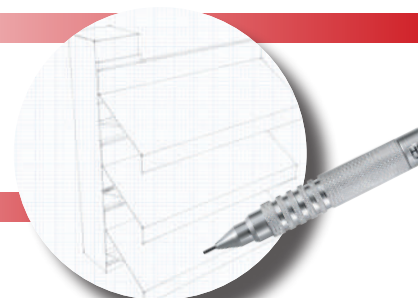

Realizzato per soddisfare le tue esigenze

Il frangisole ECOSUN 60 LINE è un sistema moderno particolarmente adatto a schermare i raggi solari, pur mantenendo inalterato il ricambio d'aria e la bellezza estetica d'insieme. ECOSUN 60 LINE è particolarmente adatto nei contesti dove si vuole ridurre l'eccessivo riscaldamento dovuto ai raggi solari, garantendo comfort climatico ed efficienza energetica.

// ALLUMINIO ECOLIGHT ORIENTABILE


LAMELLE CON inclinazione variabile



Alcune tra le molteplici colorazioni e tinte disponibili*



Migliora il comfort

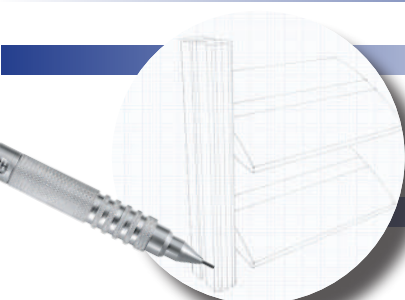


**Progettati da
esperti architetti**

L'interasse tra le pale può essere variato a seconda delle esigenze utilizzando elementi di viteria standard in acciaio inox.



Gestione della luce solare perfetta

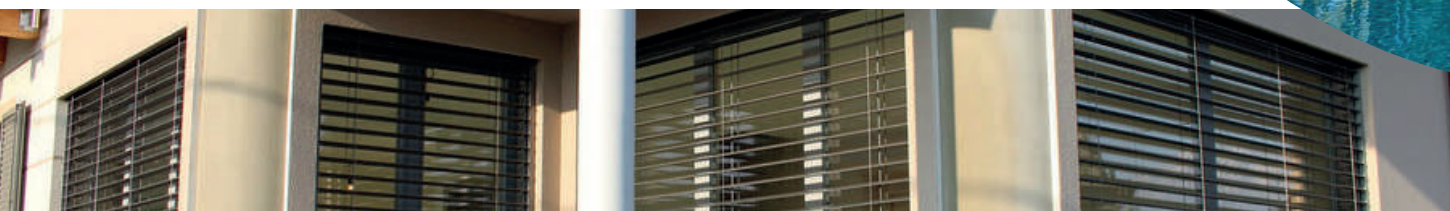

Il frangisole ECOLIGHT orientabile è un sistema di schermatura solare che garantisce un comfort particolarmente elevato, grazie alla possibilità di regolazione delle lamelle nella posizione desiderata, migliorando il comfort nel tuo ambiente. Quando le lamelle sono totalmente chiuse, ECOLIGHT protegge dalla pioggia, favorendo il deflusso dell'acqua lungo i bordi della struttura. Sono disponibili due tipologie di lamella e di montanti, in base alle richieste.





La perfezione è nei dettagli.

L'orientamento delle pale può essere gestito sia manualmente (forcella a snodo pesante) che elettricamente (attuatore elettrico).



Il sistema frangisole ecolight orientabile è realizzato con pale da 150 x 22 mm - 200 x 35 mm in alluminio estruso (lega EN AW - 6060 T5) con spessori da 1,2 a 1,5 mm

PALE
DISPONIBILI



Disponibile per la movimentazione elettrica una centralina in grado di comandare fino a 4 attuatori, singolarmente e contemporaneamente. Il controllo può essere fatto mediante telecomando e/o pulsante. La centralina è in grado di gestire i sensori: vento, pioggia e luminosità.

Caratteristiche tecniche

ECOLIGHT ORIENTABILE

Dati Dimensionali

Angolo

Variabile

Passo

Variabile



Movimentazione

con arganello o motore



Con il sistema a pale fisse ma ad inclinazione e passo variabili è possibile schermare intere facciate senza interruzione di continuità, avendo la possibilità in fase di montaggio di posizionarle con l'inclinazione desiderata per ottenere la schermatura scelta.

La struttura del frangisole, semplice ed elegante, studiata per assicurare le condizioni ideali in ogni ambiente, è adattabile perfettamente a qualsiasi costruzione. Lascia filtrare la luce e aiuta a migliorare la temperatura all'interno dei locali.

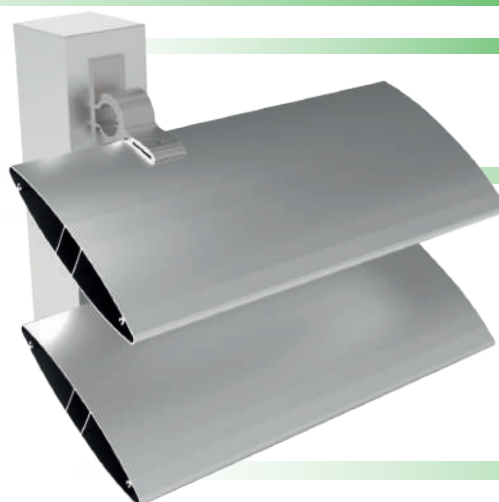

Il sistema a pale fisse consente di realizzare schermature con pale ad inclinazione stabilita. Le pinze (disegnate per sostenere pale da 200 mm di corda) offrono un ampio campo di regolazione e versatilità nell'installazione.


Caratteristiche tecniche		ECOLIGHT FISSO
Dati Dimensionali	Angolo	Variabile da 0° a 60° con intervallo di 15°
	Movimentazione	Fissa
	Passo	Variabile



// ALLUMINIO ECOLIGHT FISSO


ANGOLAZIONE VARIABILE

Alcune tra le molteplici colorazioni e tinte disponibili*




Funzionale e Versatile

**Progettati da
esperti architetti**

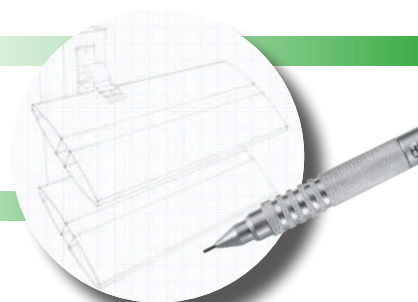

*L'interasse tra i montanti varia in base
alla soluzione progettuale*

Adattabile a qualsiasi esigenza

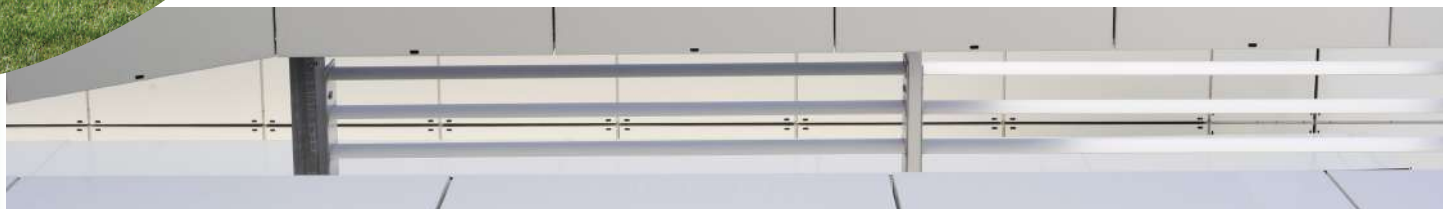

Il frangisole ECOLIGHT fisso è un sistema di frangisole dotato di lamelle di grandi dimensioni, fissati al montante di sostegno tramite dei ganci in alluminio, con la possibilità di inclinarli in diverse posizioni. I ganci sono dotati di scatti che permettono un'apertura delle lamelle che va da un minimo di 0° ad un massimo di 60° (posizione completamente aperta), garantendo a questo sistema di adeguarsi a qualsiasi esigenza.


// ALLUMINIO ECO SKY

FISSO O SCORREVOLE

Alcune tra le molteplici colorazioni e tinte disponibili*



Design essenziale

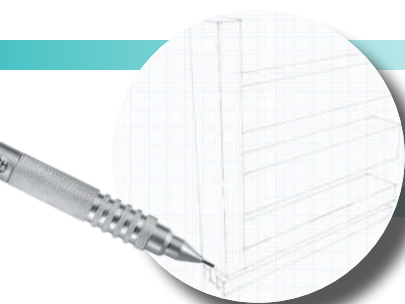

**Progettati da
esperti architetti**

Il telaio ha una profondità di 55mm e il binario di scorrimento è nascosto da una mantovana in alluminio. Il sistema è ampiamente personalizzabile.

Posizione variabile in base all'esigenza



Il frangisole Ecosky è un sistema particolarmente adatto nei contesti moderni di nuova costruzione



La perfezione è nei dettagli.

ECO SKY

Il frangisole ECOSKY è un sistema scorrevole con lamelle fisse, adatto ad oscurare superfici verticali abbastanza ampie. Lo scorrimento dell'anta è garantito da un carrello che si muove all'interno di un binario guida. Grazie alla possibilità di scorrimento questo sistema risulta essere molto versatile e particolarmente adatto ai contesti moderni. A richiesta può essere scelto fisso senza movimentazione.

Il colore del rivestimento può variare in base alla scelta del cliente finale tra le molteplici soluzioni disponibili.

Progettati da
esperti architetti

COMBINAZIONI
DI LAMELLE
DISPONIBILI

PROFILO 1



PROFILO 2



PROFILO 3



PROFILO 4



PROFILO 5



PROFILO 6



PROFILO 7



PROFILO 8



PROFILO 9



È possibile scegliere fra diverse tipologie di doghe elencate, con passo e inclinazione variabili in base alle esigenze progettuali del cliente.

Caratteristiche tecniche

ECOSKY FISSO O SCORREVOLE

Dati Dimensionali

Angolo

Variabile in base alla scelta del cliente

Passo

Variabile in base alla scelta del cliente

Movimentazione

Fissa o Scorrevole



LAMELLE DALLE DIMENSIONI
RIDOTTE

*Sistema frangisole a lamella fissa
con fissaggio laterale mediante
viteria in acciaio inox, adatto per
schermare senza l'ausilio di mon-
tanti sottostanti. Una soluzione
pulita e di facile impiego.*



È possibile scegliere fra diverse tipologie di doghe elencate, con passo e inclinazione variabili in base alle esigenze progettuali del cliente.

Caratteristiche tecniche	Linear Ecosun	
Dati Dimensionali	Angolo	45°
	Passo	90mm
	Movimentazione	Fisso



// ALLUMINIO LINEAR ECOSUN


LAMELLE A 45 GRADI

Alcune tra le molteplici colorazioni e tinte disponibili*



Facile Installazione

**Progettati da
esperti architetti**

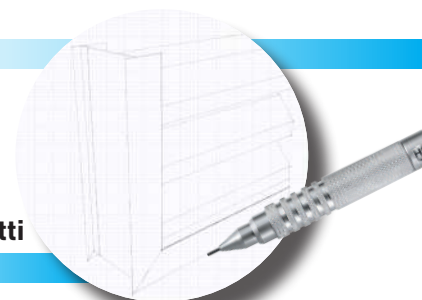

Eleganza e solidità per aumentare il comfort

Il frangisole LINEAR ECOSUN è un sistema di schermatura dei raggi solari di tipo fisso, con un telaio che fa da supporto per il montaggio delle lamelle interne. Questo sistema è particolarmente adatto nei contesti dove si vuole preservare un design lineare e moderno, senza rinunciare alla capacità che questo sistema ha di schermare i raggi solari diretti che provocano il surriscaldamento degli ambienti e quindi riducono il comfort abitativo.

ALLPAINT S.R.L.

Sede Legale
Viale Berengario 11
20149 Milano (Mi) Italy
info@allpaint.it

FILIALE PUGLIA

SP236, KM 19
Sannicandro di Bari (BA) - 70028
sannicandro@allpaint.it

FILIALE PUGLIA

Via Vito Basile, 10
Zona Industriale
70010 Locorotondo (Ba) Italy
locorotondo@allpaint.it

FILIALE BASILICATA

Valle di Vitalba
Zona Industriale
85020 Atella
(PZ) - Italy
atella@allpaint.it



ALLPAINT.IT

SEGUICI SU



Distributore di fiducia

